

ประหยัดสบายใจเต็มที่
นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



MAX INVERTER

SABAI SERIES



ENERGY SAVING



JAPAN
COMPRESSOR



FAST COOLING



CLOSED PCB-BOX



SUPER PCB PRO



COPPER COIL



QUIET OPERATION



CARBON FOOTPRINT
PRODUCT

DAIKIN
MAX
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

MAX INVERTER SABAI SERIES

สบายกระเป๋า เสียบบาสบาย

FTKB-A/ZV2S

*อ้างอิงจากค่า SEER ที่ระบุในฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รุ่น FTKB09A/ZV2S

** ตัวเลขอ้างอิงรุ่น FTKB18ZV2S

DAIKIN MAX INVERTER SABAI SERIES

FTKB-A/ZV2S



“สบายซีรี่ส์
แอร์ประหยัด เปิดได้ทั้งวัน”

ค่าไฟเพียงแค่
2.5
บาท/ชม.*1

SEER
สูงสุด
18.20*

*ยกเว้นรุ่น FTKB15ZV2S

สบาย FEATURES



QUIET OPERATION

เสียงเบา หลับสบาย

เสียง Compressor เบาเพราะเปลี่ยนความถี่และความเร็ว
ของพัดลม เหมาะสำหรับช่วงกลางคืน



เสียงภายในเบาเท่า
“ลมหายใจ”
(INDOOR SOUND LEVEL)

19 dB(A)*2

เสียงภายนอกเบาเท่า
“เสียงกระซิบ”
(OUTDOOR SOUND LEVEL)

41 dB(A)*2

“เย็นเร็วทันใจ ลมไกลทั่วถึง”



POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ เร่งรอบการทำงานของ Compressor
และแรงลมสูงสุด อุณหภูมิห้องลดลงเร็วกว่าโหมดปกติ
หลังผ่านไป 20 นาที จะกลับสู่ความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ*3



COANDA AIRFLOW

ออกแบบหน้าทากแอร์ให้ส่วลมเย็นไกลเรียลเพดาน
กระจายลมทั่วทุกมุมห้อง ลดลมปะทะตัว



MAX INVERTER SABAI SERIES

FTKB



สบายใจ หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพจากไต้หวัน



COPPER COIL TRIPLE LAYER COATING

วัสดุทองแดงหุ้มคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
หนต่อการกัดกร่อน เคลือบผงระบายความร้อน 3 ชั้น
ด้วย RESIN FILM และ CHROMATE FILM



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบล้างทำความสะอาดตัวเอง ไล่ความชื้นลดการสะสมของ
สิ่งสกปรกและกลิ่นอับ เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาทีระบบ
จะเริ่มทำงานหลังจากปิดเครื่อง



DAIKIN INVERTER SWING COMPRESSOR

เอกลักษณ์การออกแบบเฉพาะไต้หวัน! ปฏิวัติเทคโนโลยีการออกแบบ
"สวิทคอมเพรสเซอร์" ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงานสูงสุด

การันตีด้วยรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม
Prime Minister's Award 3 ปีซ้อนทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต และการบริหาร
งานคุณภาพในปีล่าสุด!



SUPER PCB PRO

แผงวงจรทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร เมื่อไฟตกไฟกระชาก
ได้ถึง 450 Volt*4 ป้องกันการเสียหายเมื่อไฟฟ้ากลับมา
ใช้งานได้ปกติจากไฟดับ



CLOSED PCB-BOX

ลดช่องว่างในการเข้าถึงแผงวงจร
เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายจากสัตว์ขนาดเล็ก



COMPACT SIZE

ลดขนาดคอยล์ร้อนในรุ่น 12,000 BTU
ให้มึนขนาดเล็กลง 30%*5



รูปแบบคอยล์ร้อน
เฉพาะรุ่น 9,000 และ
12,000 BTU

คอยล์ร้อน
ลดขนาดลง
30%

ดีต่อใจ ดีต่อโลก

↓ ลดคาร์บอน
เทียบเท่าต้นไม้ 30 ต้น/ปี*



CARBON FOOTPRINT PRODUCT*



*1 คำนวณจากรุ่น FTKB09AV25 คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปี อ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 หน่วยด้วย 365 วัน และหน่วยด้วย 8 ชั่วโมง

*2 เย็นสุด 19 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKB09/12 และ 41 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKB09/12

*3 เวลาในการทำงานของ Powerful mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม / Powerful mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ ECONO mode ได้

*4 อ้างอิงผลทดสอบจากศูนย์เทียบเคียง (FTQ355AVM) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการที่โรงไฟฟ้าไม่เสียหยา แม้การเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ผลสอบเบื้องต้นบนกราด 2566

*5 คำนวณจากปริมาณของรุ่น RKB12AV25 เทียบกับ RKB12V25

*6 อ้างอิงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FTKZ24YV25S

*7 ได้ใบรับรองในรุ่น FTKB09/12/15/18/24V25 ภาพที่แสดงเป็นใบรับรองของรุ่น FTKB18V25 เพื่อประกอบการอ้างอิง

*8 เมื่อคำนวณ ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้า ที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

MAX
INVERTER

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKB09A/ZV2S	9,200	18.20	7,380	20.22
FTKB12A/ZV2S	12,300	18.20	9,867	27.03
FTKB15ZV2S	15,000	18.00	12,167	33.33
FTKB18ZV2S	18,100	18.20	14,520	39.78
FTKB24ZV2S	20,500	18.20	16,445	45.05



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ขนาด 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 การคำนวณจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | SABAI SERIES FTKB

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKB09AV2S	FTKB12AV2S	FTKB15ZV2S	FTKB18ZV2S	FTKB24ZV2S	
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKB09AV2S	RKB12AV2S	RKB15ZV2S	RKB18ZV2S	RKB24ZV2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW	2.7 [0.8-2.9]	3.6 [0.9-3.8]	4.4 [1.2-4.6]	5.3 [1.3-5.4]	6.0 [1.3-6.1]	
			BTU/hr	9,200 [2,700-9,900]	12,300 [3,100-13,000]	15,000 [4,100-15,700]	18,100 [4,400-18,400]	20,500 [4,400-20,800]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	875 [170~950]	1,160 [200~1,360]	1,410 [240~1,520]	1,740 [260~2,070]	1,980 [330~2,200]	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	18.20	18.20	18.00	18.20	18.20	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKB09AV2S	FTKB12AV2S	FTKB15ZV2S	FTKB18ZV2S	FTKB24ZV2S		
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			Pure White (ขาวสดใ)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	10.4 [367]	11.2 [395]	11.0 [388]	14.5 [512]	14.5 [512]		
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]		
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]		
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	6.5 [230]	6.8 [240]		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง)						
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Pre-Filter (แผ่นกรองขั้นต้น)						
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	40 / 34 / 27 / 19	43 / 35 / 28 / 19	46 / 37 / 30 / 25	48 / 42 / 35 / 26	48 / 42 / 37 / 27	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	285 x 770 x 226					
Weight (น้ำหนัก)			kg	8	8	9	9	9	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	Ø16					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKB09AV2S	RKB12AV2S	RKB15ZV2S	RKB18ZV2S	RKB24ZV2S		
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาววาฮัว)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	26.0 [918]	26.9 [950]	27.8 [983]	31.6 [1,117]	45.75 [1,615]		
	SL		18.9 [667]	19.9 [703]	24.2 [856]	23.2 [818]	38.66 [1,365]		
Sound level (H/SL/MIN) (ระดับเสียง)			dBA	49 / 45 / 41	50 / 45 / 41	51 / 45 / 44	52 / 47 / 45	52 / 48 / 46	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	461 x 650 x 244			550 x 675 x 284		595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)			kg	17	18	26	28	36	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]						
	Gas	inch (mm)	Ø3/8 [9.5]			Ø1/2 [12.7]			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32						
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	10					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังกล่าว)			m	15	20		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	12	15		20		
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)			Copper Tube						

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน : อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. ระยะเวลาการรับประกัน : ที่เงื่อนไขการรับประกันข้างต้นจะรับประกัน 1 ปี ในการใช้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ที่แสดงบนเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์โดยรอบ/ MIN คือค่าเมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



STANDARD GUARANTEE



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.ดอนมู่ 55/1 แขวงบ่อแก้ว เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10250
โทร. 1271 กด 5



ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ : สินค้าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี

ประหยัด สบายใจเต็มที่ นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



DAIKIN
MAX
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

✓ **คุ้มค่า...ประหยัดไฟ**
อย่าง MAX


✓ **คุ้มเร็ว...เย็นไว**
อย่าง MAX

✓ **คุ้มนาน...ทน**
อย่าง MAX

✓ **คุ้มซิล...เงียบ**
อย่าง MAX



“สบายรีโมท ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”

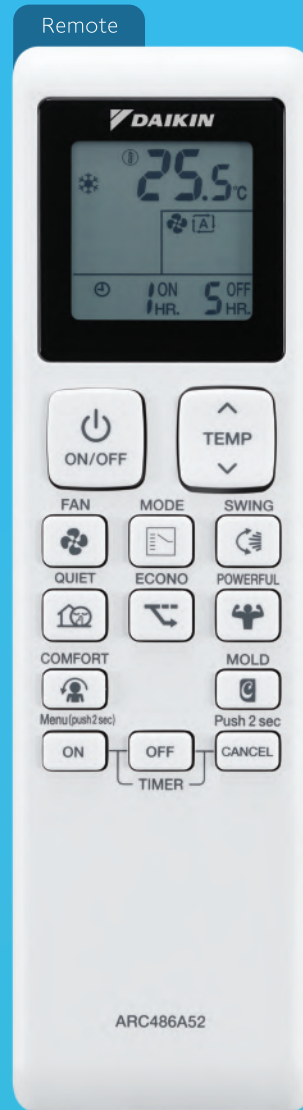

3 MODES
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

เย็น (COOL)

ลดความชื้น (DRY)

พัดลม (FAN)

3 ปุ่ม เย็น...เร็ว
สบายกาย



POWERFUL MODE
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ



QUIET MODE
ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก



COMFORT AIRFLOW
ปรับการกระจายลม ลดลมปะทะศีรษะ

2 ปุ่ม สบายใจ
หายหวั่น



SELF-HYGIENE BOOSTER

ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
และการสะสมของเชื้อรา



โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)

ประหยัดไฟได้สูงสุด 30%*8

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงเที่ยงคืน

✓ ฟรี! ค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

**DAIKIN MAX
READY CARE**

รับประกันทันที ไม่คิดงบบุคลากร
✓ คอมเพรสเซอร์ ✓ แผงคอยล์เย็น
✓ แผง PCB

*สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนในโครงการ DAIKIN MAX READY CARE (INVERTER Y-SERIES) ขึ้น 5 ปีขึ้นไป ไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง ณ จุดขาย

คอยล์ทองแดง

เคลือบอะคริลิกเรซิน

หนาน้ำ ป้องกันการกัดกร่อน
ดูแลรักษาง่าย ใช้ยาวนาน



5 YEARS WARRANTY

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271